DACS (2 OF 2)

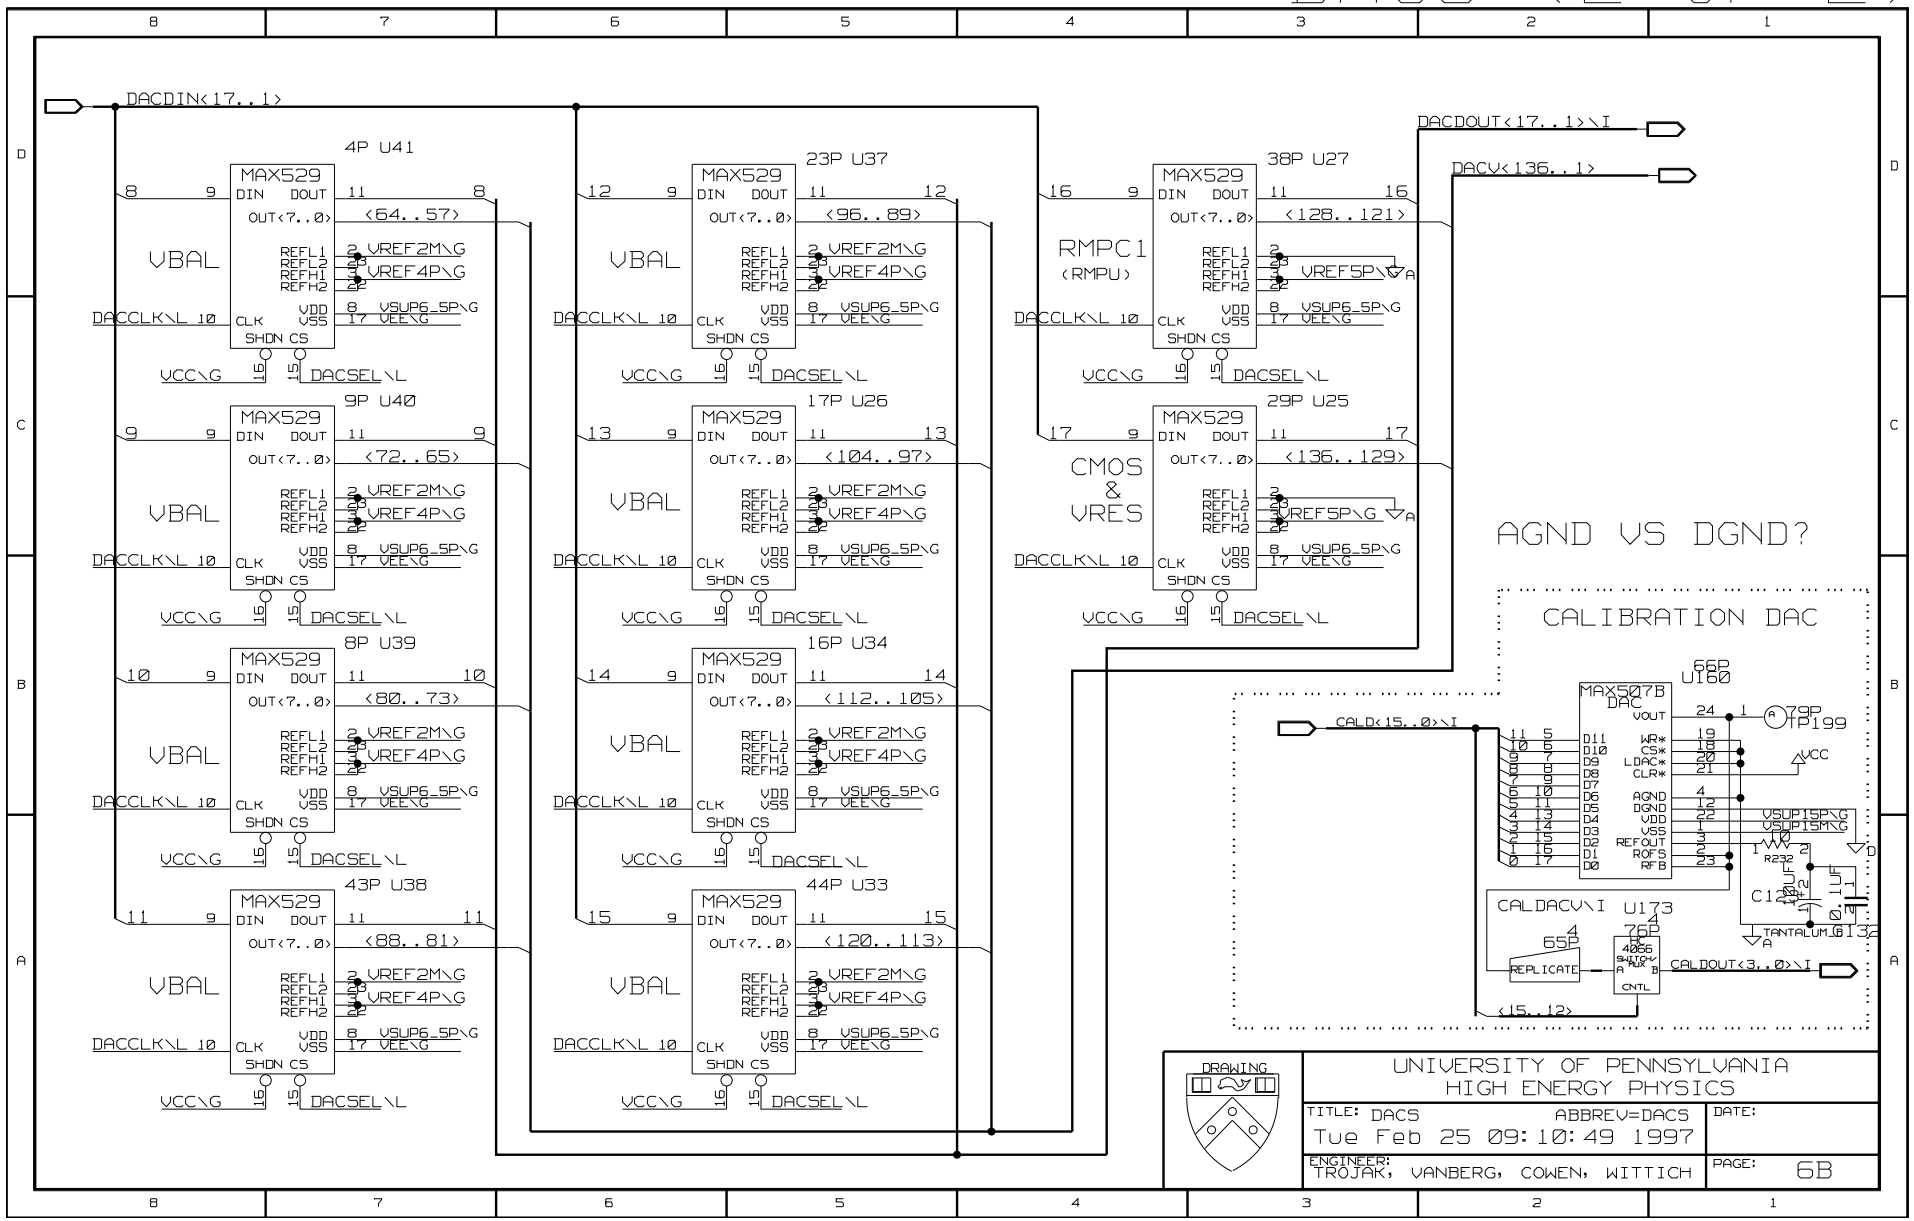
DACDIN<17..1>
DACDOUT<17..1>\I
DACV<136..1>
4P U41
9P U40
8P U39
43P U38
23P U37
17P U26
16P U34
44P U33
38P U27
29P U25
MAX529
DIN DOUT
OUT<7..0>
<64..57>
<72..65>
<80..73>
<88..81>
<96..89>
<104..97>
<112..105>
<120..113>
<128..121>
<136..129>
VBAL
RMPC1
<RMPU>
CMOS
&
VRES
REFL1
REFL2
REFH1
REFH2
VREF2M\G
VREF4P\G
VREF5P\G
VDD
VSS
CLK
SHDN CS
VSUP6_5P\G
VEE\G
DACCLK\L
VCC\G
DACSEL\L
AGND VS DGND?
CALIBRATION DAC
66P
U160
MAX507B
DAC
CALD<15..0>\I
VOUT
WR*
CS*
LDAC*
CLR*
AGND
DGND
VSS
REFOUT
ROFS
RFB
VSUP15P\G
VSUP15M\G
VCC
79P
TP199
R232
C123
0.1UF
TANTALUM
CALDACV\I
U173
65P
REPLICATE
4066
CNTL
CALDOUT<3..0>\I
<15..12>
DRAWING
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
HIGH ENERGY PHYSICS
TITLE: DACS
ABBREV=DACS
Tue Feb 25 09:10:49 1997
DATE:
ENGINEER:
TROJAK, VANBERG, COWEN, WITTICH
PAGE: 6B